

Bloques repartidores serie KBR

KOBAN



EC000276


EG000017

Bloques repartidores bipolares para una fácil y segura conexión.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Conexión fácil y segura
- ✓ Protección con tapa transparente
- ✓ Material aislante: nylon 66 auto extinguido UL94 V-0
- ✓ Libre de halógenos
- ✓ Conformidad RoHS
- ✓ IP 20 protegidos contra contactos
- ✓ Bloque de cobre estañado
- ✓ Abertura fácilmente visible del conductor
- ✓ Número elevado de puntos de conexión



Válido para montaje en perfil DIN.

EN 60947-1:2007+A1:2011


EN 60947-7-1:2009

EN 60947-7-2:2009



DIMENSIONES (mm)

Referencia	A x B x C
KBR-207/100B	42x50x65 mm
KBR-211/100B	42x50x100 mm
KBR-215/100B	50x50x130 mm
KBR-207/125B	50x50x94 mm
KBR-215/125B	50x50x162 mm

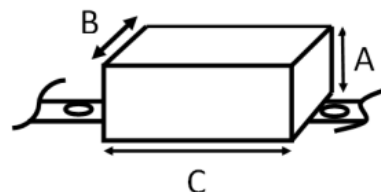

Bloques repartidores serie KBR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Código	Embalaje	Vn(V) (Vdc-Vac)	In(A)	Capacidad de conexión	Icw(kA)	Ipk(kA)
KBR-207/100B	0767712	1	500	100	Entradas: 2x25 mm ² Salidas: 5x6 mm ²	4,5	20
KBR-211/100B	0767713	1	500	100	Entradas: 2x35 mm ² Salidas: 2x25 mm ² +7x6 mm ²	4,5	20
KBR-215/100B	0767714	1	500	100	Entradas: 2x25 mm ² Salidas: 6x4 mm ² +7x6 mm ²	4,5	20
KBR-207/125B	0767715	1	500	125	Entradas: 1x35 mm ² Salidas: 1x25 mm ² +5x6 mm ²	4,5	20
KBR-215/125B	0767716	1	500	125	Entradas: 1x35 mm ² Salidas: 3x25 mm ² +11x6 mm ²	4,5	18