



**KDP DALI 01**







Code: 0767833







Détecteur à infrarouge passif avec fonction DALI. La fonction DALI génère d'importantes économies d'énergie en gérant l'intensité des charges par rapport à l'apport de lumière ambiante. Ce détecteur dispose d'une fonction Dimmer, qui assure l'éclairage continu des pièces pendant l'absence de personnes.

**CERTIFICATIONS**












**FICHE TECHNIQUE**

-  Alimentation: 220-240 V/CA (50/60 Hz)
-  Angle de détection: 360°
-  Hauteur d'installation: 2,5 m.
-  Distance de détection: max. 7 m.
-  Temps d'ajustement : 1 min. - 60 min. (réglable)
-  Plage crépusculaire: 5 - 2000 Lux (réglable)

-  Charges: jusqu'à un maximum de 50 driver DALI
-  Consommation d'énergie: 0,5 W approx.
-  Température de fonctionnement: -20 °C a +50 °C
-  Réglage de temps en stand-by: 5min, 10min, 15min, permanent
-  Niveau d'éclairage Dimmer: 10%, 20%, 30%
-  IP44

**CARACTÉRISTIQUES**

-  Détecteur de présence à infrarouge passif
-  Montage encastré au plafond
-  Peut être utilisé à l'intérieur ou l'extérieur (sous le toit)
-  1C 1 canal de sortie
-  Connexion d'un maximum de 50 driver DALI
-  Fonction test, apprentissage, control manuel
-  DALI: Gestion de l'éclairage en fonction de l'apport de la lumière ambiante, et fonction Dimmer
-  Protecteur de lentille
-  Option: télécommande



Dispose de plusieurs sélecteurs pour régler la luminosité (lux), le temps d'allumage de la charge, le niveau de lumière et la durée en fonction veille.




Bornes pour la connexion du driver DALI




Bornes pour la connexion du câblage.

## SCHEMA DE COUVERTURE


Hauteur d'installation optimale: 2,5m  
La zone de détection peut varier jusqu'à 7m et 360°.

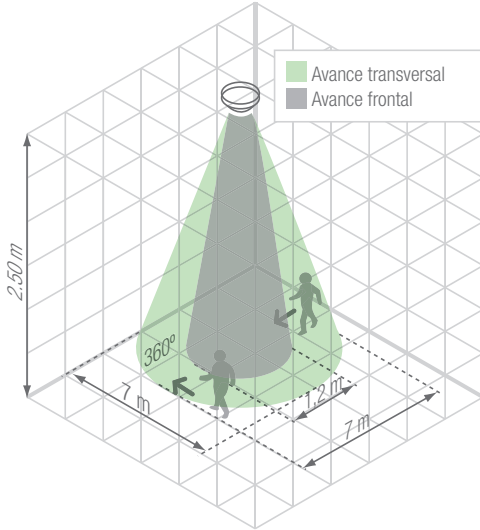



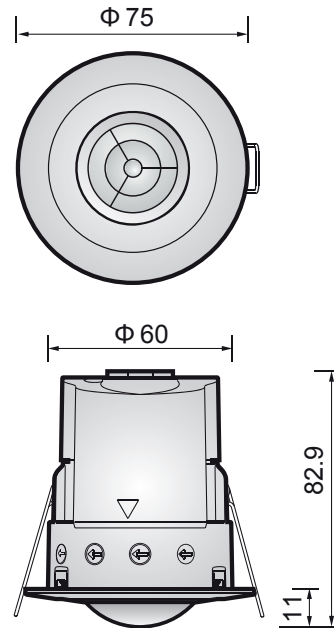

## DIMENSIONS (mm)

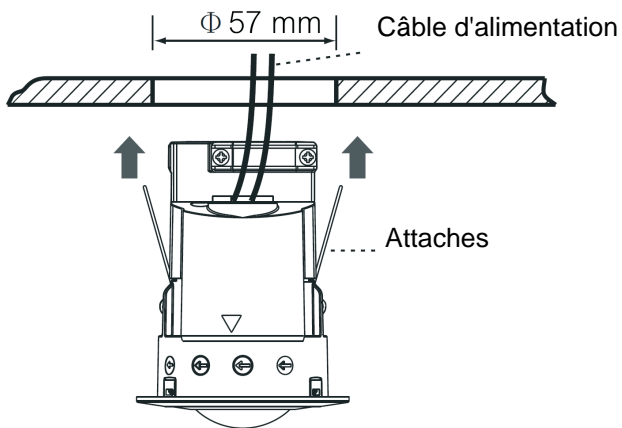

## SCHEMA D'INSTALLATION



## SCHEMA DES SÉLECTEURS

| Sélecteur   | Fonction  | Réglage du sélecteur                              |
|---|---|---|
|  | Réglage de la durée d'éclairage   | Temps: réglable de 1 min. à 60 min.               |
|  | Sélection de la sensibilité lumineuse désirée                               | Plage: réglable de 5 Lux à 2000 Lux.              |
|  | Réglage du temps d'allumage en mode veille                                  | Temps réglable de 5min jusqu'à allumage permanent |
|  | Niveau d'éclairage en mode veille (par rapport à la sensibilité programmée) | Niveau d'allumage réglable allant jusqu'à 30%     |


## EXEMPLES D'APPLICATION

Le KDP DALI -01 est un détecteur de présence adapté à de multiples applications car il dispose d'une double fonctionnalité: DALI et Dimmer.


La fonction DALI gère l'ajout d'apport de lumière nécessaire afin d'atteindre l'intensité lumineuse programmée. Cette fonction est très utile dans les locaux possédant de grandes ouvertures (fenêtres, baies vitrées, etc) dans lesquels l'éclairage naturel varie régulièrement.

Dimensions:

- Longueur: 25 m.
- Largeur: 14 m.
- Hauteur: 2,3 m.

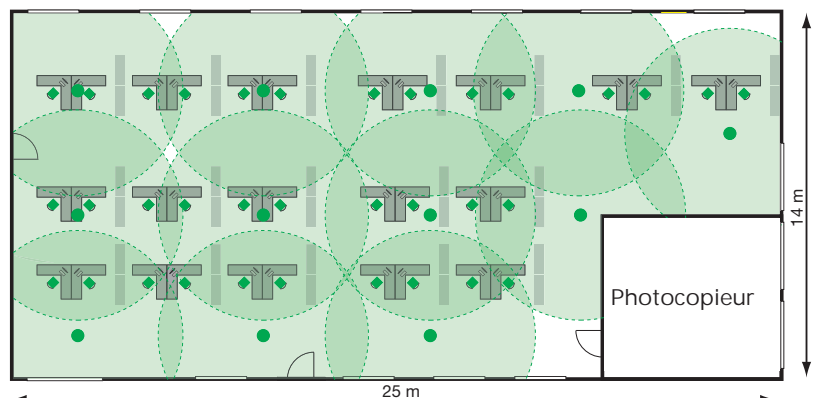

## SCHÉMA DE CONNEXION

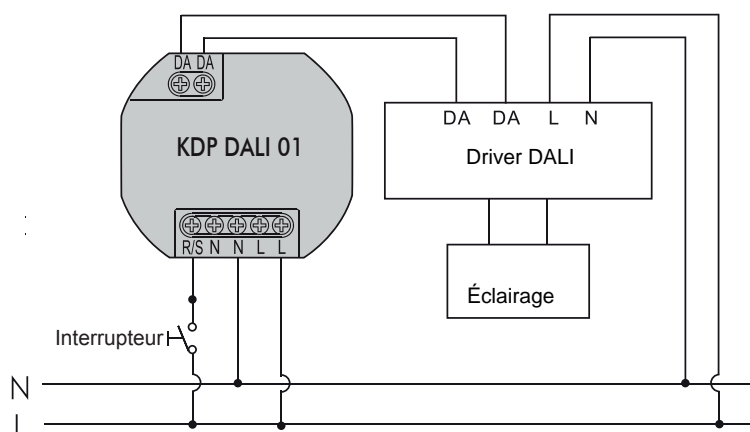

Fonctionnement standard

## ACCESSOIRES

### Télécommande: RC DALI

Code: 0767834

