

KOBAN



EG000019

EC001439

El interruptor horario KPHA-TRC es un programador analógico destinado al montaje trescuadro. Dispone de pequeños segmentos para una programación sencilla, así como de agujas horarias permitiendo simular efecto reloj y un conmutador manual que permite elegir el modo de funcionamiento deseado.



CARACTERÍSTICAS




- ✓ Programador analógico mediante uñetas imperdibles
- ✓ Programación diaria
- ✓ Montaje trescuadro, 4 módulos de anchura
- ✓ Funcionamiento por oscilador de cuarzo
- ✓ 1 canal de salida
- ✓ Contacto conmutado libre de potencial
- ✓ Conmutador manual AUTO/ON
- ✓ Tapa protectora
- ✓ Indicación de funcionamiento mediante manecillas de reloj




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	220-240 Vac, 50-60 Hz
Número de uñetas	96
Número de maniobras on/off	72/día
Máximo tiempo programable	24 horas
Mínimo tiempo programable	15 minutos
Capacidad de contacto	Resistiva ($\cos\phi=1$): 15 A Inductiva ($\cos\phi=0,6$): 4 A
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C
Vida útil eléctrica	10 ⁵ maniobras
Vida útil mecánica	10 ⁷ maniobras
Consumo de energía	1.5 VA
Clase de protección	II
Grado de protección	IP20

CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES

			
Incandescente	Halógena	Bajo consumo	LED
1000 W	1000 W	150 W	(<2 W) – 30 W (2-8 W) – 90 W (>8 W) – 100 W

ESQUEMA DE CONEXIÓN

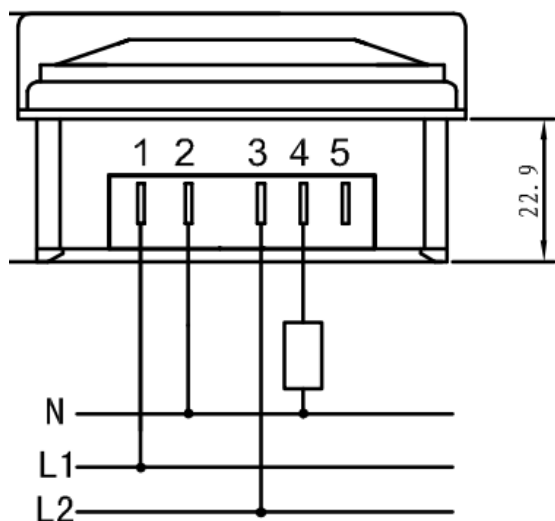

DIMENSIONES (mm)

