



**KDP15 360W**


Code : 0767806


Détecteur de mouvement par infrarouges adapté pour un montage au mur et dans des angles intérieurs et extérieurs. Idéal pour une utilisation dans des couloirs, escaliers, sous-sols, garages, etc.


**CERTIFICATIONS**





**DONNÉES TECHNIQUES**

 Alimentation : 220 à 240 Vca-CC (50/60Hz)


 Angle de détection : 360°


 Hauteur d'installation : 1,8 m. à 2,5 m.


 Distance de détection (max.) : 12 m.


 Temps d'ajustement : 10 secondes à 7 minutes


 Plage crépusculaire : 3 à 2000 lux (ajustable)


 Charges maximales à incandescence : 1200 W


 Charges maximales halogène : 1200 W

 Charges maximales lampe basse consommation : 300 W

 Charges maximales à fluorescente : 300 W


 Charges maximales LED : 300 W

 Consommation d'énergie : 0,5 W environ


 Température de fonctionnement : -20 °C à + 40 °C


 IP44


**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

 Détecteur de mouvement par technologie PIR

 Montage en saillie au mur

 Installation intérieure / extérieure (faible couverture)

 1C 1 canal de sortie

 Convient pour tout type de charges




Comprend deux sélecteurs ajustables de temps et du niveau de luminosité pour contrôler et éteindre l'éclairage en fonction des conditions souhaitées.


Comprend un couvercle en plastique recoupable qui permet d'ajuster la plage de détection souhaitée ainsi que les accessoires pour un montage en angle.

## SCHEMA DE COUVERTURE


Il est recommandé d'installer le produit à une hauteur comprise entre 1,8 m et 2,5 m.  
La zone de détection est de 12 m de diamètre et 180°.

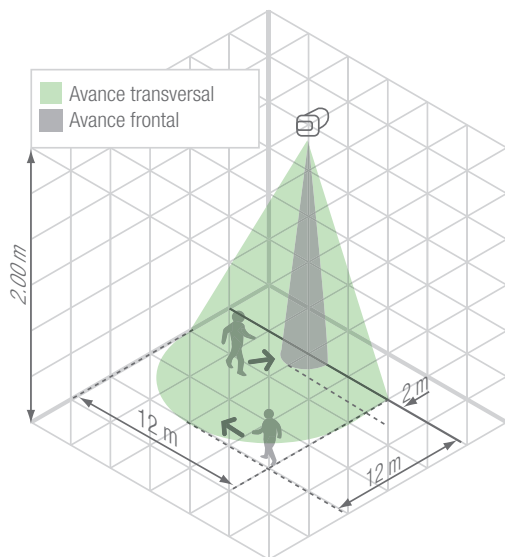

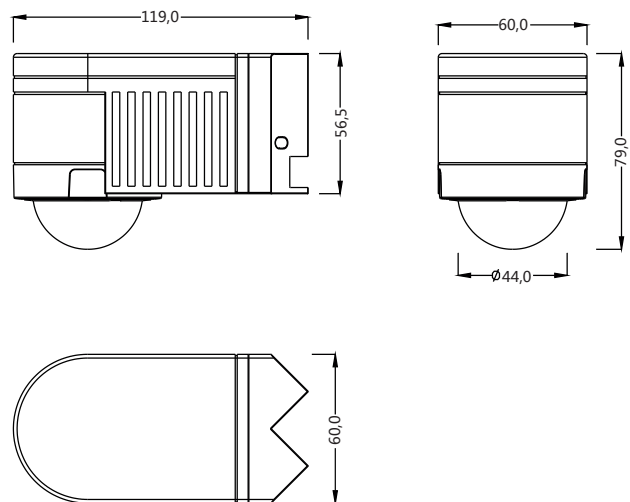

## DIMENSIONS (mm)

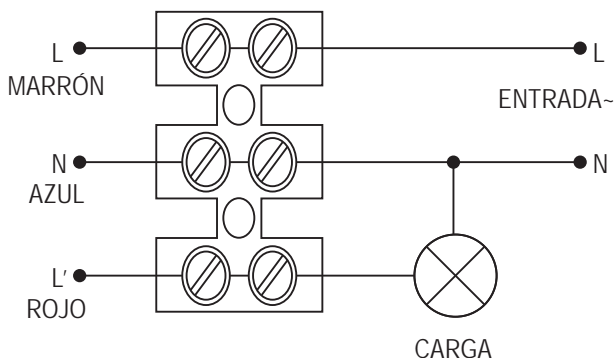

## SCHEMA DE CONNEXION



## SCHEMA DES SÉLECTEURS

Sélecteur	Fonction	Régulation du sélecteur
	Minuterie d'extinction de la charge	Temps ajustable de 10 secondes à 7 minutes.
	Sélection de la sensibilité lumineuse	Plage ajustable à partir de 3 lux environ à 2000 lux. Peut être ajusté selon les exigences de chaque application.

## EXEMPLES D'APPLICATION

Le KDP15 peut être installé dans des souppentes de terrasses ou sur des porches de résidences privées. De cette manière, à chaque fois qu'une personne accède à la zone, l'éclairage s'active automatiquement sans devoir appuyer manuellement sur l'interrupteur marche/arrêt

Dans ce cas, l'utilisation de deux détecteurs, dont l'un installé dans les angles grâce aux accessoires fournis, permet de couvrir toute la zone souhaitée afin d'exécuter des activités diverses.

Dimensions du couloir :

- Largeur : 25 m.
- Largeur : 2,5 m.
- Hauteur : 2,5 m.

