



Les KSC-01 est une minuterie d'escalier pour montage sur rail DIN. Prévue pour des installations à 3 ou 4 fils, elle permet le contrôle de tout type de charge d'éclairage.

Son contrôle précis de l'éclairage et son utilisation dans différentes installations permet à son utilisateur de réaliser des économies d'énergie significatives.



CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Minuterie d'escalier électromécanique
- ✓ Type de contact simple
- ✓ Montage sur rail DIN, 1 module de largeur
- ✓ Commutateur manuel AUTO/ON
- ✓ Adaptée à une installation à 3 ou 4 fils
- ✓ Temporisation ré-armable à chaque enclenchement
- ✓ LEDs indicatrices d'état
- ✓ Reconnaissance automatique 3/4 fils
- ✓ Technologie de commutation au passage par zéro




DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	220 – 240 V/CA, 50 Hz
Temporisation maximale	7 minutes
Temporisation minimale	1 minute
Capacité de contact	Résistive ($\cos\phi=1$): 16 A Inductive ($\cos\phi=0,6$): 4 A
Charge à incandescence/halogène	2300 W
Charge des tubes fluorescents (compensés en série), couplage en duo	2300 W
Charge des tubes fluorescents (compensés en série), compensés parallèle	1300 W
Charge fluorescente compacte	150 W
Charge LED < 2W	30 W
Charge LED 2-8W	320 W
Charge LED > 8W	320 W
Charge des tubes fluorescents (RPE)	600W
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Consommation d'énergie	1 VA
Catégorie de protection	II
Degré de protection	IP20

SCHÉMA DE CONNEXION

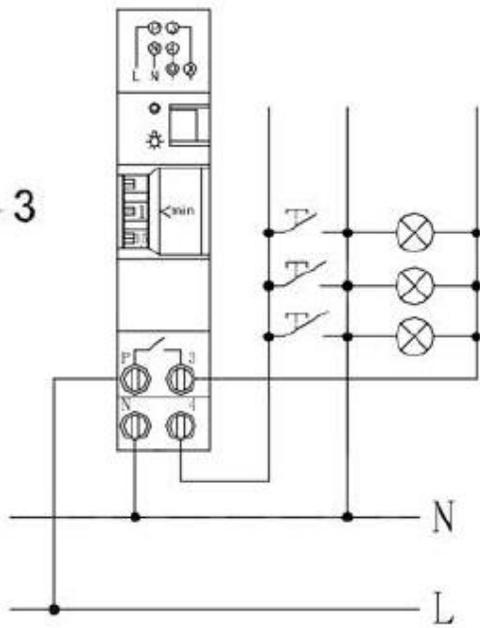

Connexion à 3 fils

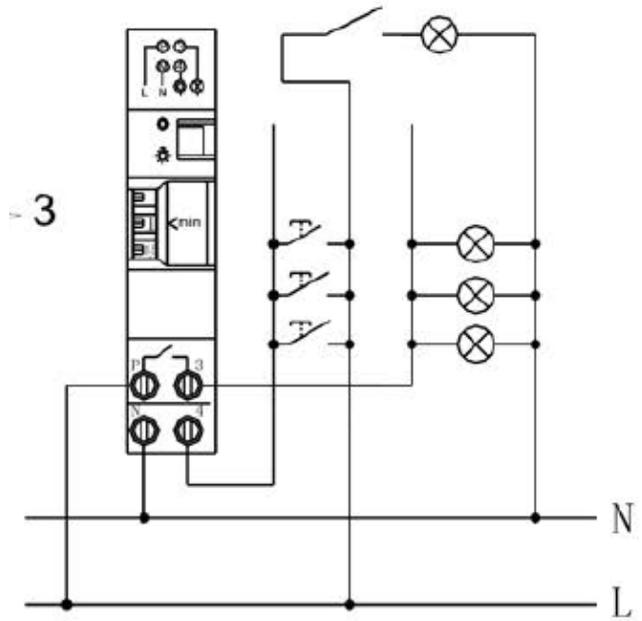

Connexion à 4 fils

DIMENSIONS (mm)

