



KOBAMATIC-02

Code : 0767630

Programmeur enfilable analogique permettant un contrôle facile de la mise en marche et l'arrêt de différents équipements électriques. Ce modèle analogique est doté de capots de protection contre la poussière, la terre, les gouttes d'eau, etc.

CERTIFICATIONS




DONNÉES TECHNIQUES

	Alimentation : 220 – 240 V/CA, 50-60 Hz
	Programmation : quotidienne
	Nombre de crans : 48
	Nombre de manœuvres MARCHE/ARRÊT : 24 / jour
	Durée de programmation maximum : 24 heures
	Durée de programmation minimum : 30 minutes
	Capacité de contact : Résistive ($\cos\phi = 1$) : 16 A Inductive ($\cos\phi = 0,6$) : 4 A
	Réserve de marche : aucune
	Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
	Catégorie de protection : II
	IP44

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Programmeur enfilable analogique au moyen de crans amovibles
- Fiche de type Schuko (4,8 mm)
- Installation intérieure / extérieure (faible couverture)
- Indication de fonctionnement grâce à un pointeur
- Mécanisme de protection des enfants
- Présente un couvercle de protection

DIMENSIONS (mm)

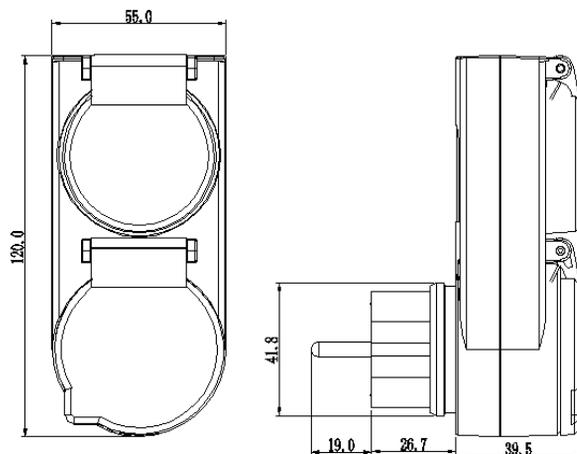

La programmation présentée prévoit la mise en marche de la charge électrique de 6 h 30 à 9 h 00 et de 11 h 00 à 13 h 00.



Prise enfilable avec protection des enfants.