

KOBAN

Plafón con iluminación LED. Adecuado para utilizar con funcionalidad de esclavo del plafón con detector de movimiento integrado KLD1. Permite un control eficiente de la iluminación en múltiples aplicaciones como pueden ser largos pasillos de hoteles, oficinas, hospitales, etc.



CARACTERÍSTICAS


- ✓ Luz LED sin detector de movimiento incorporado
- ✓ Montaje superficial en techo/pared
- ✓ Válido para interior
- ✓ Sirve de esclavo del plafón con detector de movimiento KLD1

DATOS TÉCNICOS


| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Alimentación | 220 – 240 Vac (50/60 Hz) |
| Potencia máxima | 20 W (120 uds. de LED SMD) |
| Altura de instalación | 2,2 m. - 4 m. |
| Nivel luminoso | 1400 lúmenes |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Vida útil LED | 50000h |
| Grado de protección | IP 20 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 40°C |



CONEXIONES

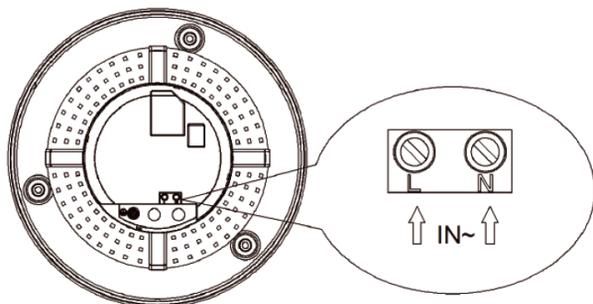

INSTALACIÓN

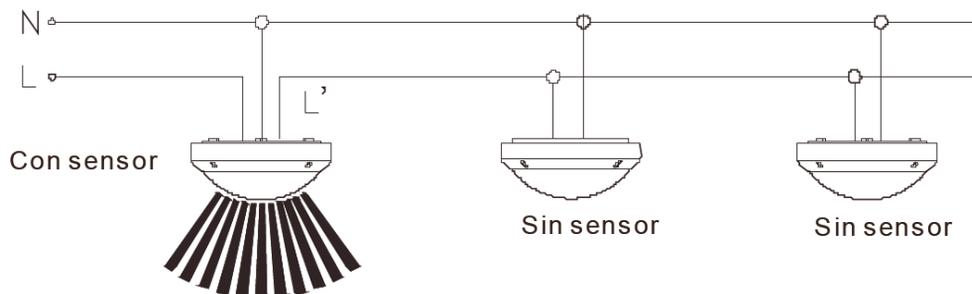

DIMENSIONES

