

KOBAN



EG000045

EC001506



Medidor de energía monofásico, digital de dos hilos para montaje en carril DIN



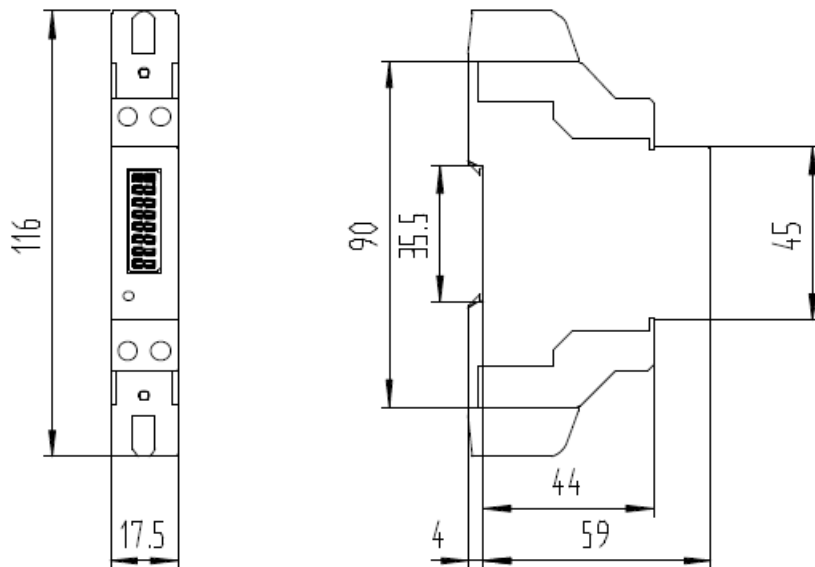
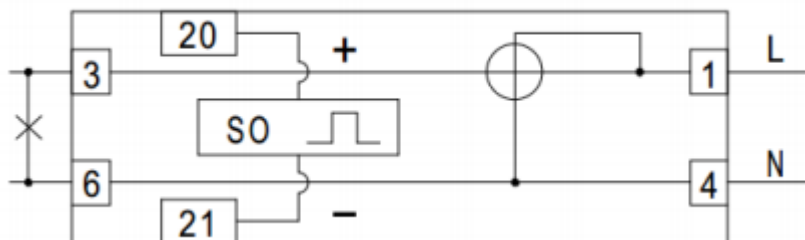
UNE EN 62053-11

UNE EN 62052-11



CARACTERÍSTICAS

Tecnología	Digital
Anchura (módulos)	1
Montaje	Carril DIN
Capacidad de contaje (kWh)	999.999,9 kWh
Alimentación (V)	220-240 VAC
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Corriente nominal (A)	5
Rango de corriente (A)	0,25-32
Corriente máxima (A)	32
Salida de impulsos	2000 imp/kWh Alimentación: 18 - 27 V Corriente: 27 mA
Consumo	≤ 2 W / 10 VA
Grado de protección	IP51
Clase de precisión	I
Clase de aislamiento	II
Sección de cable admitida (mm ²)	6 mm ²

DIMENSIONES (mm)**DIAGRAMA DE CONEXIÓN**

1. Entrada de fase
4. Entrada de neutro
3. Salida de línea
6. Salida de neutro
- 20 y 21. Salida de contactos de pulsos