

Punteras plateadas preaisladas

KOBAN
























Punteras preaisladas en PP con cuerpo del material de cobre y recubrimiento en estaño. Código de colores según norma DIN 46228/4 y DIN 46228/4 para colores especiales.



“Consulte en nuestro catálogo las herramientas de crimpado para estos terminales tanto mecánicas, hidráulicas o por batería”




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Embalaje	Código de color		Secc. Cable mm ²
			DIN 46228/4	DIN 46228/4 color especial	
AI 0,75/8 Gris	0779105	100			0,75
AI 2,5/8 Azul	0779115	100			2,5
AI 2,5/18 Azul	0779117	100			2,5
AI 4/10 Gris	0779120	100			4
AI 4/18 Gris	0779122	100			4
AI 6/12 Amarillo	0779125	100			6
AI 6/18 Amarillo	0779127	100			6
AI 10/12 Rojo	0779130	100			10
AI 10/18 Rojo	0779132	100			10
AI 16/12 Azul	0779135	100			16
AI 16/18 Azul	0779136	100			16
AI 25/16 Amarillo	0779140	50			25
AI 25/22 Amarillo	0779144	50			25
AI 35/16 Rojo	0779145	50			35
AI 35/25 Rojo	0779148	50			35
AI 50/20 Azul	0779150	50			50
AI 50/25 Azul	0779153	50			50
AI 35/16 Beige	0779045	50	-		35
AI 35/25 Beige	0779048	50	-		35
AI 50/20 V.Oliva	0779050	50	-		50
AI 50/25 V.Oliva	0779053	50	-		50

Punteras plateadas preaisladas

DIMENSIONES (mm)

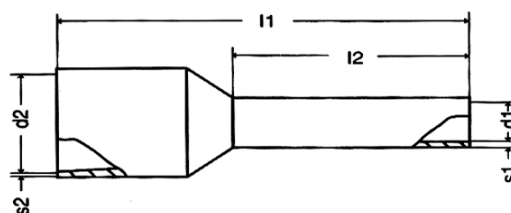

Artículo	l1	l2	d1	s1	d2	s2
AI 0,75/8 Gris	14	8	1,2	0,2	2,8	0,3
AI 2,5/8 Azul	15,5	8,00	2,3	0,2	4,0	0,3
AI 2,5/18 Azul	25,50	18,00	2,3	0,2	4,0	0,3
AI 4/10 Gris	17,50	10,00	2,8	0,2	4,5	0,4
AI 4/18 Gris	25,50	18,00	2,8	0,2	4,5	0,4
AI 6/12 Amarillo	22,00	12,00	3,5	0,2	6,0	0,4
AI 6/18 Amarillo	28,00	18,00	3,5	0,2	6,0	0,4
AI 10/12 Rojo	22,00	12,00	4,5	0,2	7,6	0,5
AI 10/18 Rojo	28,00	18,00	4,5	0,2	7,6	0,5
AI 16/12 Azul	22,00	12,00	5,8	0,2	8,7	0,5
AI 16/18 Azul	28,00	18,00	5,8	0,2	8,7	0,5
AI 25/16 Amarillo	28,00	16,00	7,5	0,2	11	0,5
AI 25/22 Amarillo	34,00	22,00	7,5	0,2	11	0,5
AI 35/16 Rojo	30,00	16,00	8,3	0,2	12,5	0,5
AI 35/25 Rojo	39,00	25,00	8,3	0,2	12,5	0,5
AI 50/20 Azul	36,00	20,00	10,3	0,3	15	0,5
AI 50/25 Azul	41,00	25,00	10,3	0,3	15	0,5
AI 35/16 Beige	30,00	16,00	8,3	0,2	12,5	0,5
AI 35/25 Beige	39,00	25,00	8,3	0,2	12,5	0,5
AI 50/20 V.Oliva	36,00	20,00	10,3	0,3	15	0,5
AI 50/25 V.Oliva	41,00	25,00	10,3	0,3	15	0,5