

KOBAN



EG000014

EC001321

Bases murales con una conexión fácil y estable y grandes ejemplos de aplicación, como aeropuertos, industrias eléctricas o electrónicas, etc.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Resistencia a impactos IK07
- ✓ Materiales plásticos: PA6.0 clase V0 (Nylon), PC / Material metálico: latón.
- ✓ Contacto de alta conductividad eléctrica.
- ✓ A prueba de polvo, agua, corrosión, resistentes al calor y a los rayos UVA.
- ✓ Permiten una conexión fácil y estable.
- ✓ Con tapa ergonómica para protección contra agua y polvo (IP67).
- ✓ Ejemplos de aplicación: Principalmente en la industria eléctrica, electrónica, petrolera, metalúrgica, de la construcción, del ferrocarril, aeropuertos, plantas de tratamiento de aguas,...
- ✓ Se dispone de contacto piloto para la serie de 63 y 125 A



EN/IEC 60309-1

EN/IEC 60309-2

PRINCIPALES APLICACIONES

CASAS PARTICULARES



INDUSTRIA



AGRICULTURA



CAMPINGS



BARCOS

Específico en barcos con contenedores frigoríficos
Código horario 3

BASES MURALES IP67


ESPECIFICACIONES GENERALES

Artículo	Código	Embalaje	Corriente(A)	Tensión (V)	Polos	Código horario
KBM-216-3667	0767107	1	16	230	3	6
KBM-416-4667	0767108	1	16	400	4	6
KBM-416-5667	0767109	1	16	400	5	6
KBM-232-3667	0767110	1	32	230	3	6
KBM-432-4667	0767111	1	32	400	4	6
KBM-432-5667	0767112	1	32	400	5	6
KBM-263-3667	0767113	1	63	230	3	6
KBM-463-4667	0767114	1	63	400	4	6
KBM-463-5667	0767115	1	63	400	5	6
KBM-2125-3667	0767116	1	125	230	3	6
KBM-4125-4667	0767117	1	125	400	4	6
KBM-4125-5667	0767118	1	125	400	5	6
KBM-432-4367	0767119	1	32	400	4	3



BASES MURALES IP67

DIMENSIONES (mm)

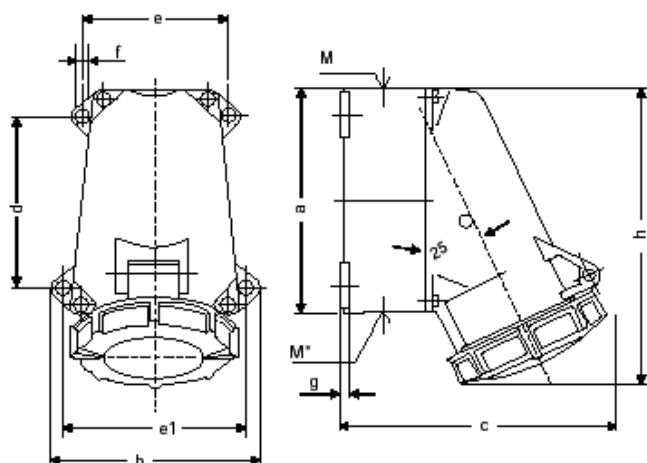

Artículo	a	b	c	d	e	e1	f	g	h	M
KBM-216-3644	95	102	115	64,2	77,5	88	5,5	5	128	25
KBM-416-4644	95	102	124	64,2	77,5	88	5,5	5	128	25
KBM-416-5644	95	102	129	64,2	77,5	88	5,5	5	132	25
KBM-232-3644	120	112	143	90,2	79	98,5	5,5	5	160	32
KBM-432-4644	120	112	143	90,2	79	98,5	5,5	5	160	32
KBM-432-5644	120	112	150	90,2	79	98,5	5,5	5	160	32
KBM-263-3644	171	157	169	133	108	136	6	5	216	40
KBM-463-4644	171	157	169	133	108	136	6	5	216	40
KBM-463-5644	171	157	169	133	108	136	6	5	216	40
KBM-2125-3667	264	163	203	240	140	-	8,1	8	313	50
KBM-4125-4667	264	163	203	240	140	-	8,1	8	313	50
KBM-4125-5667	264	163	203	240	140	-	18,1	8	313	50
KBM-432-4367	120	112	143	90,2	79	98,5	5,5	5	160	32