



EG000020

EC000067

Bases de material plástico DMC abiertas unipolares para fusibles NH.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- ✓ Voltaje: 500-690-750 Vac
- ✓ Rango de corriente: 100A – 1600A
- ✓ Tamaños: 00, 0, 1, 2, 3, 4
- ✓ Poder de corte 120 kA/50 kA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- ✓ Hechas con material plástico DMC, resistente al calor.
- ✓ Contactos en pinza de cobre electrolítico y baño de plata que garantizan una buena disipación de calor, alta resistencia mecánica, operación de conexión fiable y simple




EN 60269-1:2007+A1
HD 60269-3:2010




ESPECIFICACIONES GENERALES

Artículo	Código	Embalaje	In (A)	Tamaño fusible	Sección admitida (mm ²)
Portafusible AC-100	0153005	1	160	00	70
Portafusible AC-160	0153010	1	160	0	70
Portafusible AC-250	0153015	1	250	1	120
Portafusible AC-400	0153020	1	400	2	240
Portafusible AC-630	0153025	1	630	3	2x185
Portafusible AC-1250	0153032	1	1250	4	2x (80x5) mm x mm
Portafusible AC-1600	0153033	1	1600	4	2x (100x5) mm x mm



DIMENSIONES

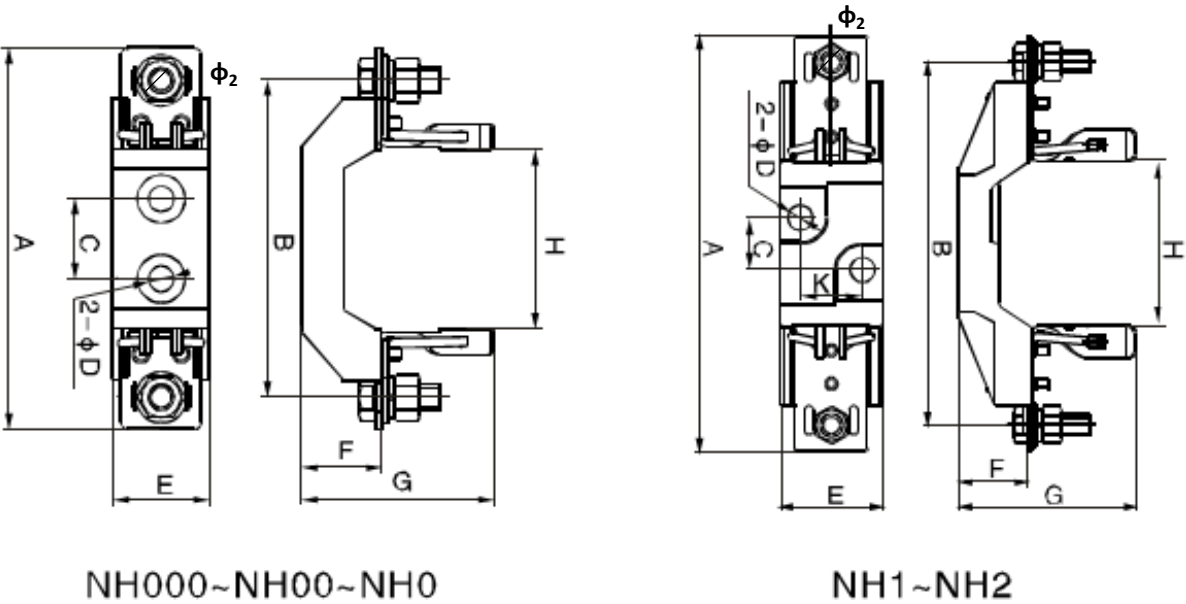

DIMENSIONES

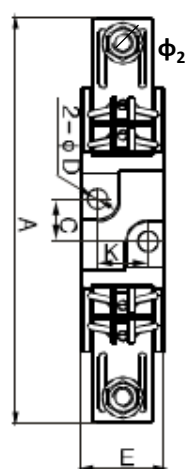

NH3

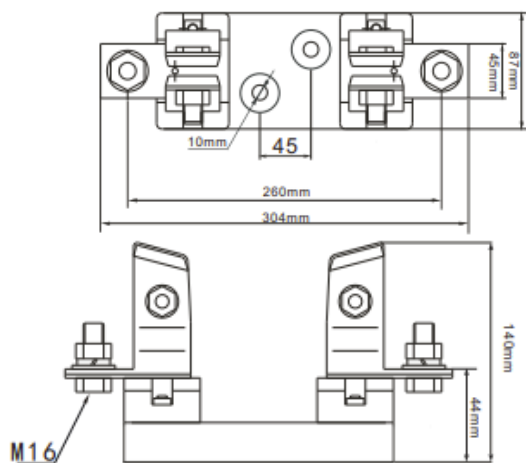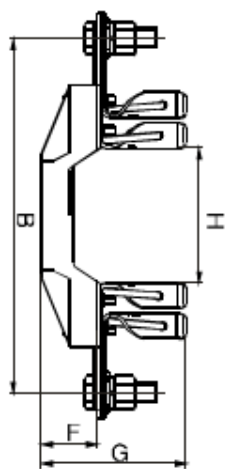

NH4

Tamaño	A	B	C	ØD	E	F	G	H	K	φ ₂	Métrica	In (A)
00	120	101	25	8	30	25	60	56	-	8	M8	160
0	170	150	25	8	35	30	64	74	-	8	M8	160
1	200	175	25	12	50	35	83	80	30	10	M10	250
2	225	200	25	12	50	35	85	80	30	10	M10	400
3	240	210	25	12	50	35	88	80	30	12	M12	630
4	304	270	25	13	102	51	144	100	50	16	M16	1250/1600A