



EG000017
EC000196

La serie de **contactores modulares**, de marca CRADY, tienen como principal función el control de circuitos de potencia (calefacción, iluminación, etc.), ya sea en el ámbito doméstico como en aplicaciones industriales y de uso general.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tensión bobina: 230 VAC.
- ✓ Corriente nominal: 25A, 40A, 63A.
- ✓ Nº de polos: 2, 4.
- ✓ Montaje en carril DIN
- ✓ Tipo de contacto: NO (normalmente abierto)
- ✓ Categoría de empleo: **Categoría AC-7a**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


1 módulo anchura = 18 mm

Artículo	Código	Embalaje	Corriente (A)	Polos	Tipo de contacto	Anchura (módulos)
BRCT-2-25-N (*)	0134990	12	25	2	2NO	1
BRCT-2-40	0134993	6	40	2	2NO	2
BRCT-4-40	0134994	3	40	4	4NO	4
BRCT-2-63	0134991	6	63	2	2NO	2
BRCT-4-63	0134992	3	63	4	4NO	4


**Contactor modular (0134990) de módulo estrecho, dos contactos en un único modulo*

ESQUEMA DE CONEXIÓN

2 POLOS (2NO)

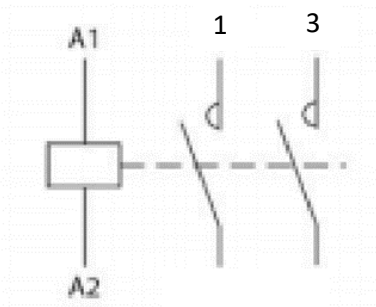


4 POLOS (4NO)

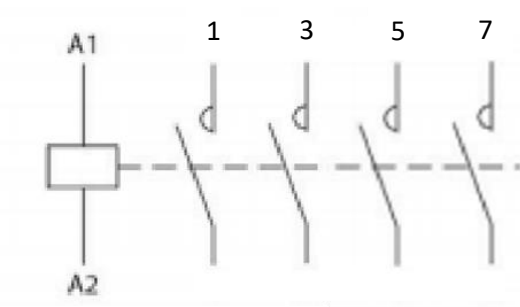

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm)




BRCT25

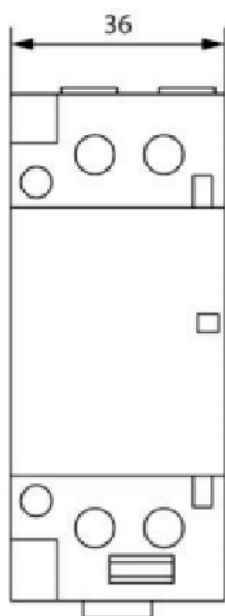


BRCT40/63

2 polos

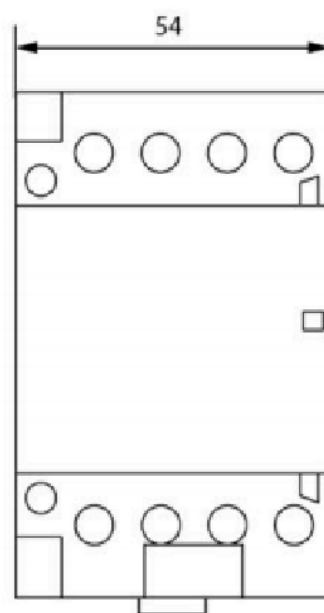


BRCT40/63

4 polos

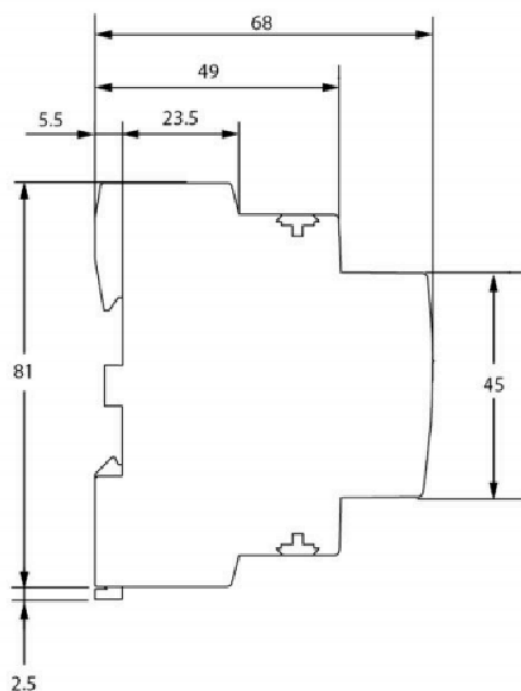

BRCT25

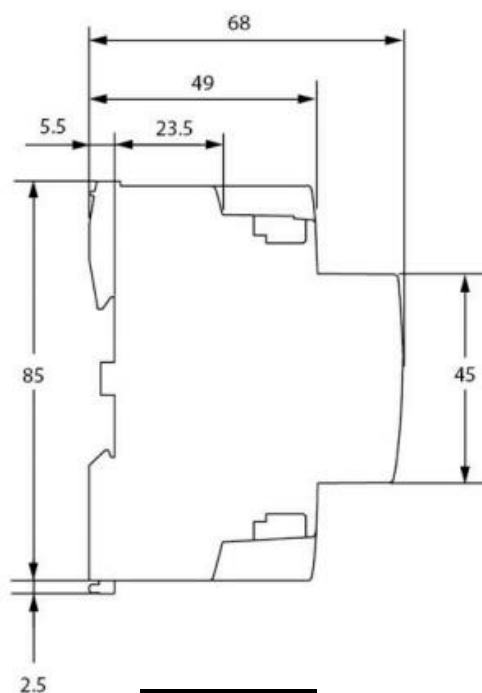

BRCT40/63