



EG000062

EC000297

La referencia **KRMT-01** se trata de un relé **multifunción**, ideal para automatización y control eléctrico, con temporizaciones de 1 segundos a 10 días y **multitensión** con un rango de tensión de alimentación de 12 a 240V(AC/CC). Para montaje en carril DIN, con un ancho compacto de 17,5 mm., optimizando al máximo el espacio de montaje en el cuadro.



## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Relé **multifunción** y **multitensión**
- ✓ **10 funciones** diferentes incluidas
- ✓ Rango de temporización: **desde 1 segundo a 10 días**
- ✓ Rango de alimentación: **12 a 240 VAC/DC**
- ✓ Apto para **sistemas en alterna y continua**
- ✓ Montaje en **carril DIN**
- ✓ Anchura: **1 módulo (17,5 mm)**
- ✓ Contactos: **1 contacto, configuración SPDT o DPDT**
- ✓ **Indicadores visuales** para alimentación y salida

*Una solución inteligente, clara y eficaz para cualquier cuadro eléctrico*

*Consulta todas las ventajas e información de nuestro equipo*



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Alimentación	12 a 240 VAC/DC
Frecuencia	50/60 Hz
Máxima temporización	10 días
Mínima temporización	1 segundo
Intervalos programables	1/10 seg; 1/10 min; 1/10 h; 1/10 días, estado ON, estado OFF
Clasificación de corriente	15A@240 V CA, 24 V CC
Desviación temporal	5%
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +55°C
Temperatura de almacenamiento	-30°C a +70°C
Consumo de energía	1 VA
Grado de protección	3VA (AC) /1,7W (DC)
Clase de protección	II
Capacidad de conexionado	2,1 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	0,8 Nm



## CAPACIDAD DE CONEXIÓN

CONTACTO DE RELÉ	CARGA				
	15A		AC-1	AC-3	AC-15
AgNi	1000W	4000 VA	0,9 kW	750 VA	15A/0,5A/0,35A

## ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm)

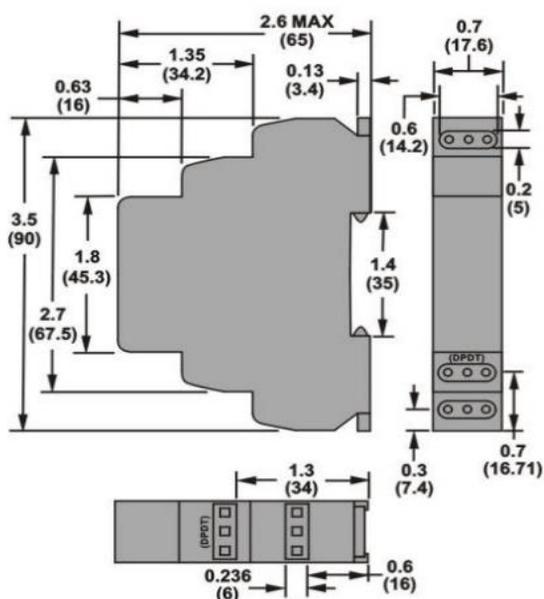

## ESQUEMA DE CONEXIÓN

