



KOBAMATIC DIGI-02











Code : 0767632

Le programmeur enfilable KOBAMATIC DIGI-02 fonctionne à l'aide d'un logiciel. Grâce à ses dimensions réduites et ses caractéristiques avancées, cet appareil est très utile pour le contrôle de la connexion et de la déconnexion de plusieurs appareils électriques.

CERTIFICATIONS




DONNÉES TECHNIQUES

	Alimentation : 220 – 240 V/CA, 50-60 Hz
	Programmation : à la journée et à la semaine
	Nombre de manœuvres MARCHÉ/ARRÊT: 8 jours
	Durée de programmation maximum : 7 jours
	Durée de programmation minimum : 1 minute
	Capacité de contact : Résistive ($\cos\phi = 1$) : 16 A Inductive ($\cos\phi = 0,6$) : 2 A
	Réserve de marche : 4 320 heures
	Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
	Catégorie de protection : II
	IP20

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Programmeur enfilable numérique
- Fiche de type Schuko (4,8 mm)
- Convient à un environnement intérieur
- Commutateur manuel AUTO/MARCHÉ/ARRÊT
- 16 positions de mémoire (8 MARCHÉ/8 ARRÊT)
- Formation prédéfinie de blocs de jours pour la semaine
- Fonction de programmation aléatoire
- Passage automatique à l'heure d'hiver/été
- Mécanisme de protection des enfants
- Dispose d'un indicateur LED d'état de connexion

DIMENSIONS (mm)

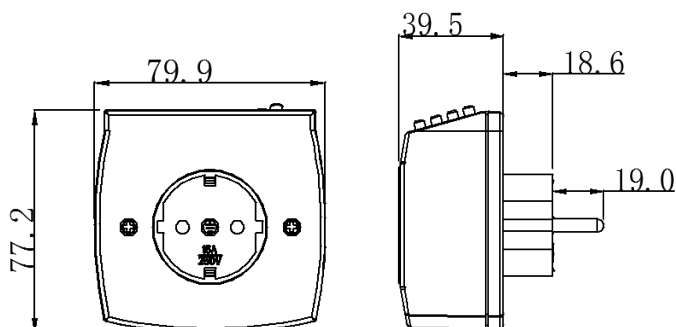

Il est doté de plusieurs fonctions permettant une programmation simple et rapide.

Son écran LCD permet une visualisation pratique des programmations effectuées, affichant à tout moment l'heure actuelle.