KLDF-01

0767464

Localizador de diferenciales y fusibles

KOBAN

Localizador de circuitos con tensión, detectando interruptores de referencia en líneas de potencia. El instrumento consta de dos equipos que, una vez conectados a la red con tensión, generan una señal indicando mediante iluminación LED y sonora en que interruptor diferencial, o magnetotérmico se encuentra conectado el equipo generador.

Útil para localizar el punto exacto del interruptor o fusible de protección de circuitos eléctricos específicos.

FUNCIONES

- Indicación visual LED y señal acústica con tono variable
- Localización de dispositivos de seguridad
- Uso en circuitos con tensión hasta 250VCA con respecto a tierra
- Auto apagado

INCLUIDO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA TRAZABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Aislamiento: doble aislamiento
- Nivel de polución: 2
- Categoría de medida: CAT III 250V
- Altitud máxima de trabajo 2000m

CE

✓ **EN-61010**
✓ **EN-61326-1**

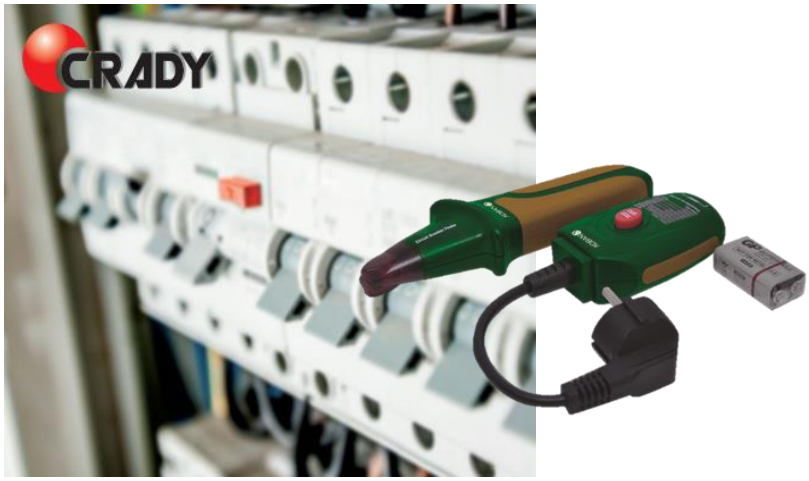

KLDF-01 0767464 Localizador de diferenciales y fusibles

CARACTERÍSTICAS RECEPTOR

Alimentación	1x9V pila alcalina tipo IEC 6F22
Duración de la pila	aprox. 10h
Auto apagado	después 3 minutos sin uso
Temperatura de trabajo	5 °C a 40°C
Humedad de trabajo	<80%RH
Temperatura de almacenamiento	-20°C 60°C
Humedad de almacenamiento	<80%RH
Dimensiones (L x An x H)	196 x 36 x 55mm
Peso	218g

CARACTERÍSTICAS TRANSMISOR

Alimentación	230VCA, 50Hz
Señal máxima corriente de salida	3mA
Conexión externa	Toma Schuko Europlug integrada
Temperatura de trabajo	5 °C a 40°C
Humedad de trabajo	<80%RH
Temperatura de almacenamiento	20°C 60°C
Humedad de almacenamiento	<80%RH
Dimensiones (L x An x H)	118x60x35mm
Peso	140g

1- Cabezal de escaneo
2-Indicador LED1 de señal
3-Indicador LED2 de batería baja
4-Botón de encendido/apagado
5-Cubierta de baterías

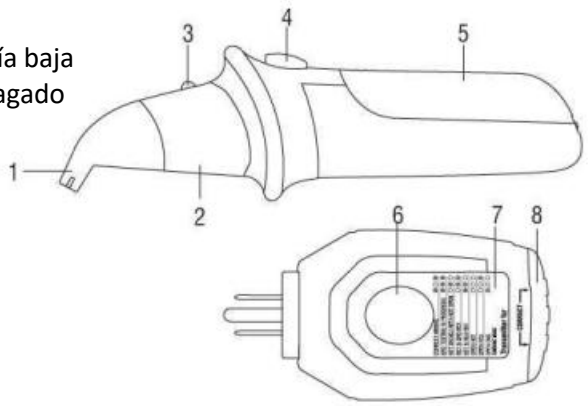

6- Botón de prueba GFCI
7- Esquema de codificación LED
8- LED

info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda
Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341