

KOBAN




EG000013

EC000133

Regulador de luminosidad con tecnología DALI para control de balastos electrónicos regulables. Permite la regulación constante en función del nivel de luz ambiental, hasta alcanzar el nivel deseado de consigna fijado por el usuario.. Es válido para su uso en todo tipo de sectores y aplicaciones como industriales, residenciales y comercios, siendo un aliado indispensable para conseguir una mejor eficiencia energética.




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Regulador de luminosidad DALI
- ✓ Regulación de luz constante
- ✓ Montaje empotrado en techo
- ✓ Modo stand-by configurable
- ✓ Ajuste de lux

Protocolo de comunicación independiente del bus DALI



ZERO CROSS SWITCHING



Digital Illumination Interface Alliance
Código de miembro 21727

DATOS TÉCNICOS



	Alimentación	220 – 240 Vac (50/60 Hz)
	Altura de instalación	2,5 m.
	Rango crepuscular	5-2000 Lux (ajustable), función aprendizaje Rango aprendizaje: 10-2000 lux
	Número de canales	1 canal de control
	Cargas	Máximo 50 uds. Driver DALI
	Consumo de energía	0,5 W aprox.
	Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C
	Modos de operación	Modo automático/semiautomático
	Nivel de iluminación stand-by	10%, 20%, 30%, OFF
	Grado de protección	IP44

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



	Regulador de luminosidad con tecnología DALI
	Montaje empotrado en techo mediante garras
	Válido para interior / exterior (bajo cubierta)
	1 canal de salida
	Válido para la conexión de un máximo de 50 uds. Driver DALI
	Función aprendizaje, función stand-by
	Función DALI para el aprovechamiento de luz natural y función stand-by
	Relé zero cross switching

ESQUEMA DE INSTALACIÓN


Montaje empotrado en techo

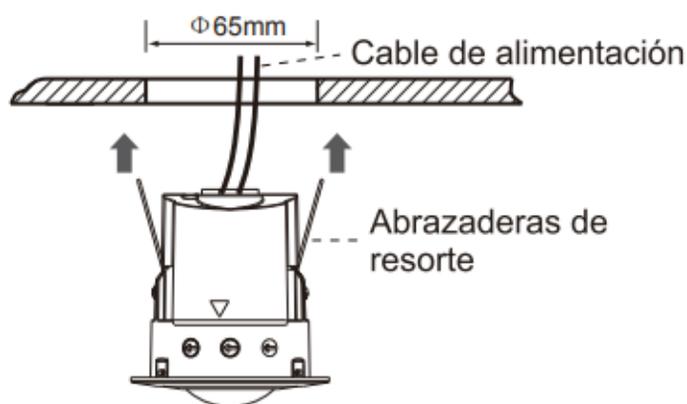

Perforar un agujero con $\Phi=65$ mm en el techo

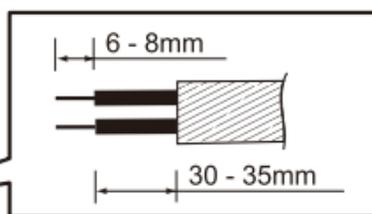

ESQUEMA DE CONEXIÓN

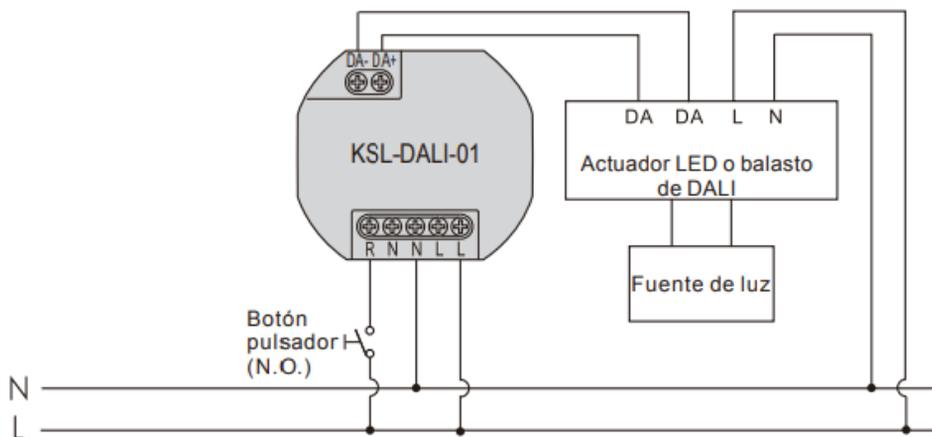

MODOS DE OPERACIÓN

Perilla	Función	Establecimiento de la perilla
<p>Modo</p> <p>Auto Semi-Auto</p>	Establece el modo de funcionamiento	Modo Auto o modo Semi-auto que se puede establecer
<p>Lux</p> <p>5 100 300 2000</p>	Establece el valor de luz para la función de control de iluminación constante	<p>Rango: Ajustable desde aprox. 5 a 2000 Lux.</p> <p>👁️ (aprender): Se puede leer el nivel de luz ambiental real (10 - 2000 Lux).</p>
<p>STBY%</p> <p>10% 20% 30% OFF APAGADO</p>	Establece la iluminación de iluminación en modo de espera	3 ajustes precisos: 10%, 20%, 30% y APAGADO (La carga está apagada en modo de espera)



Consulta nuestra gama completa con regulación DALI

