




EC000276

EG000017

Bloque repartidor pentapolar con una conexión fácil y segura y protección con tapa transparente, con montaje en perfil DIN.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Conexión fácil y segura
- ✓ Protección con tapa transparente
- ✓ Material aislante: nylon 66 auto extinguido UL94 V-0
- ✓ Para montaje en perfil DIN
- ✓ Libre de halógenos
- ✓ Conformidad RoHS




Válido para montaje en perfil DIN.

EN 60947-1:2007+A1:2011

EN 60947-7-1:2009

EN 60947-7-2:2009

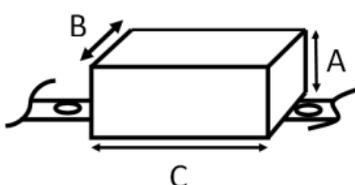

DIMENSIONES (mm)

Artículo	B x A x C
KBR-508/160	13,5 x 11 x 8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Vn (Vdc-Vac) (V)	In(A)	Capacidad de conexión	Icw(kA)	Ipk(kA)
KBR-508/160	0767670	500	160	Entradas: 5x16 mm ² Salidas: 1x25 mm ² + 1 x 35 mm ² + 1 x 50 mm ²	4,5	24

*Embalaje 1 ud.