




EG000017
EC000216

La **serie CIS de seccionadores de corte en carga** es la solución perfecta para maniobras especialmente en el ámbito residencial.

Esta nueva serie está disponible en **4 polos** para su uso en instalaciones trifásicas, con un rango de **corriente de 20A y 63A**, con la opción de **enclavamiento mecánico**.

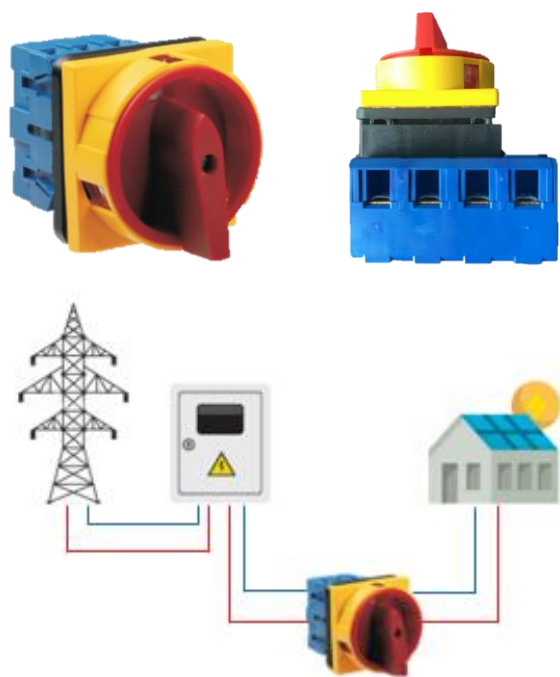

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tensión nominal de empleo (Ue): 440V AC
- ✓ Frecuencia de empleo: 50Hz AC
- ✓ Rango de corriente: 20 –63 A
- ✓ Categorías de empleo:
 - ✓ AC-21A
 - ✓ AC-22A
 - ✓ AC-23A
 - ✓ AC-3
- ✓ Número de polos: 4P
- ✓ Número de posiciones: 2 (ON/FF)
- ✓ Temperatura de trabajo: -25°C a +40°C
- ✓ Montaje sobre panel (**atornillado**) o carril DIN


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencias trifásicas (4P)

Artículo	Código	Corriente	Polos	Corrientes(A)/potencias (kW) normalizadas según la categoría de empleo							
				AC-21A 240V	AC-21A 440V	AC-22A 240V	AC-22A 440V	AC-23A 240V	AC-23A 440V	AC-3 240V	AC-3 440V
CIS-20-4P	0189031	20A	4P	20A/-	20A/-	20A/-	20A/-	15A/4kW	15A/7,5kW	11,7A/3kW	11,7A/5,5kW
CIS-63-4P	0189026	63A	4P	63A/-	63A/-	63A/-	63A/-	43A/11kW	43A/22kW	36A/11kW	36A/18,5kW



ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm)

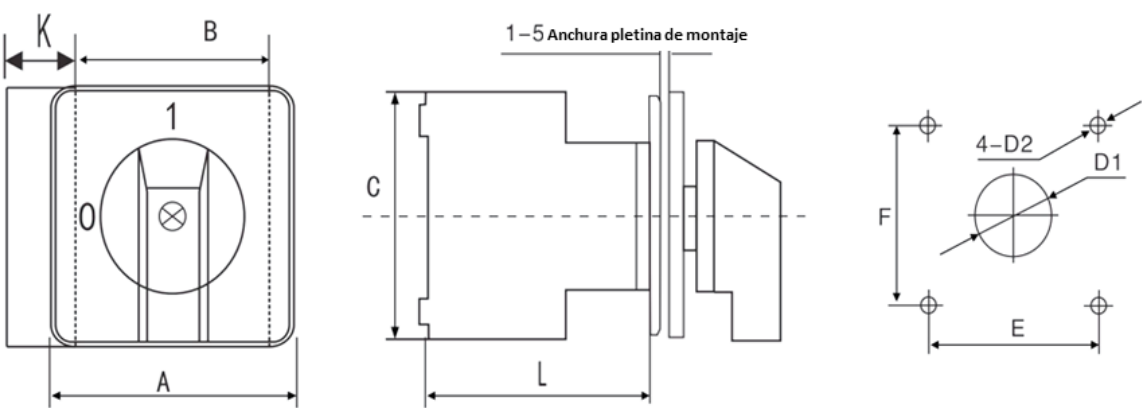

Artículo	Corriente	A	B	C	L	E	F	D1	D2
CIS-20	20A	64	13,5	42,5	55	48	48	10φ	4,5
CIS-63	63A	64	16	50	62	48	48	10φ	4,5

DIAGRAMA DE CONEXIONES

Conexión 2P

Conexión 3P

Conexión 4P

