

Terminales enchufables mixtos

KOBAN



EG000047

EC000005

Terminales con recubrimiento de estaño y aislamiento PVC, válido para secciones de cable desde 0,5 mm² a 6 mm²

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Fabricados en cobre electrolítico con recubrimiento superficial de estaño.
- ✓ Con aislamiento en PVC.
- ✓ Para secciones de cable de Al, Cu de 0,5mm² a 6mm².



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Embalaje	Color	Sección del conductor mm ²	Dimensiones del enchufe (mm)
KPFMX 1,5/608	0779900	100	Rojo	0,5-1,5	6,3 x 0,8
KPFMX 2,5/608	0779901	100	Azul	1,5-2,5	6,3 x 0,8
KPFMX 6/608	0779902	100	Amarillo	4-6	6,3 x 0,8

“Consulte en nuestro catálogo las herramientas de crimpado para estos terminales tanto mecánicas, hidráulicas o por batería”



Terminales enchufables mixtos

MÁXIMAS CORRIENTES OPERACIÓN

Terminales enchufables mixtos



0,5 – 1,5 mm²

10 A



1,5 – 2,5 mm²


15 A



4 – 6 mm²

24 A

DIMENSIONES (mm)

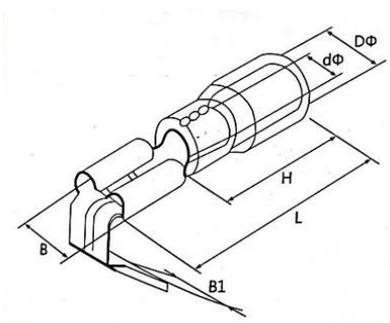

Artículo	Código	B(mm)	B1(mm)	H(mm)	dφ(mm)	Dφ(mm)	L(mm)
KPFMX 1,5/608	0779900	7,4	6,3	10	1,8	3,8	21,5
KPFMX 2,5/608	0779901	7,4	6,3	10	2,3	4,3	21,5
KPFMX 6/608	0779902	7,4	6,3	12,5	3,4	5,7	25