CBS-16-DIN
0119051

Toma schuko modular para carril DIN

EG000062
EC001663

Toma schuko modular ideal para su uso e instalación en cuadros eléctricos o cajas de distribución eléctrica. Este producto es compatible con su instalación en carril DIN de 35 mm.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Tensión nominal (Vn):** 250V
- ✓ **Corriente nominal (In):** 16A
- ✓ **Número de polos**: 3 polos (2P+NPE)
- ✓ **Tensión de aislamiento (Ui):** 500V
- ✓ **Grado de protección:** IP20
- ✓ **Grado de contaminación:** Clase 2
- ✓ **Temperatura ambiente:** -20°C a +60°C
- ✓ **Dimensiones** 2,5 módulos DIN
- ✓ **Vida eléctrica:** 5000 ciclos
- ✓ **Sección de cable:** 4 mm^2
- ✓ **Color:** RAL7035

CE **IEC 60884-1**

ESPECIFICACIONES GENERALES

Artículo	Código	Embalaje	Tensión nominal (V)	Corriente nominal (I)	Número de polos	Dimensiones (mm)
CBS-16-DIN	0119051	5	250V	16A	3 (2P+NPE)	75,5x63x44,5

DIMENSIONES (mm)

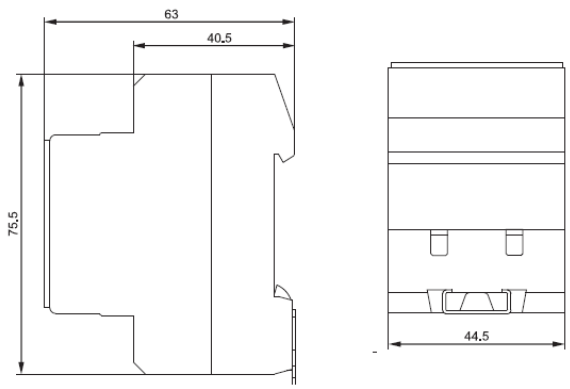

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

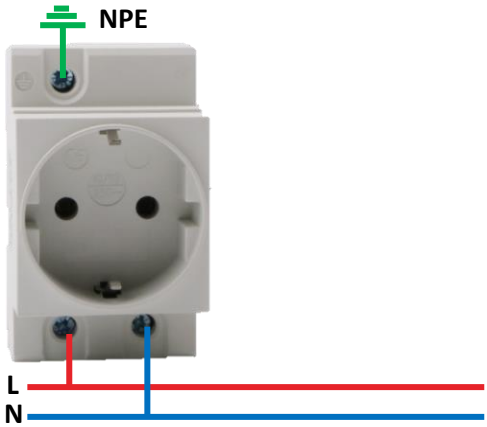

info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda
Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341