

www.grupotemper.com



KMP-01+TRC

0767646

**Modulo horario montaje
trascuadro**

KOBAN 

1. DESCRIPCIÓN BREVE DEL EQUIPO

Módulo horario digital para montaje en trascuadro. Dispone de una gran capacidad de memoria para el almacenamiento de programaciones tanto diarias como semanales, así como de variadas funciones de gran utilidad.


- ✓ Programación diaria y semanal
- ✓ Montaje en trascuadro
- ✓ Conmutador manual AUTO/ON/OFF
- ✓ Formación predefinida por bloques de los días de la semana

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Las especificaciones técnicas del equipo se encuentran recogidas en la siguiente tabla.

Alimentación	220-240 Vac, 50-60 Hz
Posiciones de memoria	17 programas ON/OFF
Máximo tiempo programable	7 días
Mínimo tiempo programable	1 minuto
Capacidad de contacto	Resistiva ($\cos\phi=1$): 16 A Inductiva ($\cos\phi=0,6$): 4 A
Reserva de marcha	6 meses
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C
Dimensiones – con accesorio trascuadro (mm)	72(alto)x72(ancho)x30(profundo)
Peso	65 g
Grado de protección	IP20

3. ESQUEMA DEL EQUIPO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

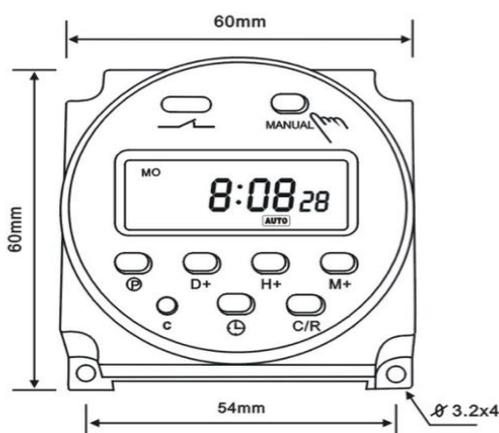

ALTO= 72 mm

ANCHO= 72 mm

PROFUNDO= 30 mm


Dimensiones con el accesorio trascuadro

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL PROGRAMADOR

1		TIMER
2	D+	DAY
3	H+	HOUR
4	M+	MIN
5		CLOCK
6	C	RESET
7	MANUAL	MANUAL C/R
8	C/R	Cancel / recovery

1. **(P)** para entrar al menú de programación
2. **(D+)** para configurar los días
3. **(H+)** para configurar las horas
4. **(M+)** para configurar los minutos
5. **(🕒)** para configurar la fecha y hora del equipo
6. **(C)** para resetear el equipo
7. **(MANUAL)** para configurar el modo de operación del equipo, AUTO, siempre encendido o siempre apagado
8. **(C/R)** para cancelar las programaciones

ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL EQUIPO

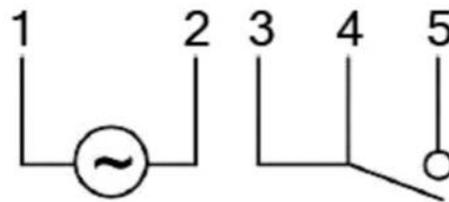

ESQUEMA DEL DISPLAY DEL PROGRAMADOR



4. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN

A continuación, se muestran los diferentes pasos que es necesario seguir para llevar a cabo la programación del equipo.

- **PASO 1.** Para comenzar la programación, presionar en primer lugar el botón **RESET (C)**.
- **PASO 2.** Para configurar la fecha y la hora, mantener presionado el botón **(🕒)** y

al mismo tiempo pulsar **D+** (para el día), **H+** (para las horas) y **M+** (para los minutos).

- **PASO 3.** Para realizar la programación del ozonizador se debe presionar el botón **P**, seleccionado el programa 1 ON (por defecto aparece el programa 1 ON la primera vez que se configura el equipo).
- **PASO 4.** Para seleccionar la hora de encendido, se debe presionar los botones **H+/M+** para configurar las horas y minutos.
- **PASO 5.** Presionando el botón **D+** se seleccionan los días que se desea realizar la programación.
- **PASO 6.** Para realizar el programa de apagado, presionar nuevamente el botón **P**, por defecto aparece el programa 1 OFF.
- **PASO 7.** Para seleccionar la hora de apagado, se debe presionar los botones **H+/M+** para configurar las horas y minutos.
- **PASO 8.** Si se quiere programar el apagado para los mismos días que el programa de encendido, no hace falta presionar el botón **D+**, por defecto ya están los días seleccionados.
- **PASO 9.** A través del botón  se finaliza la programación.

NOTA: Para realizar los sucesivos programas repetir los pasos 3 – 9.

GARANTÍA/GUARANTEE/GARANTIE**2 años/anos/années/years**

ES – T.E.I. garantiza este producto por 2 años ante defecto de fabricación. Para hacer válida esta garantía, es imprescindible disponer de la factura de compra.

PT – T.E.I. garanteia este produto contra defeitos de fábrica ate 2 anos. Para validar esta garantia, é essencial ter a fatura da compra.

FR – T.E.I. garantit ce produit pour la durée de 2 années contre tout default de fabrication. Pour valider cette garantie, il est essentiel d'avoir la facture d'achat.

EN – T.E.I. Guarantees this product for 2 years against manufacturing defect. To make this guarantee valid, it is essential to have the purchase invoice.



TEMPER ENERGY INTERNATIONAL S.L.
Polígono industrial de Granda, nave 18
33199 • Granda - Siero • Asturias
Teléfono: (+34) 902 201 292
Fax: (+34) 902 201 303
Email: info@grupotemper.com

Una empresa
del grupo

