

PORTE-FUSIBLES CYLINDRIQUES ZRM



EC002705

EG000020



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- ✓ Coupe-circuit en plastique pour fusibles cylindriques.
- ✓ Voltage: 690 V AC.
- ✓ Courant nominal : jusqu'à 125 A (taille 2).
- ✓ Tailles : 00, 0, 1, 2.
- ✓ Catégorie d'utilisation : AC-22B & AC-21B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Modulaire pour le montage de porte-fusibles multipolaires.
- ✓ Montage sur rail DIN.
- ✓ Vis ouvertes et imperdables.
- ✓ Les tailles 1 et 2 sont équipées d'une serrure de sécurité pour éviter toute dérivation incorrecte.



Bipolaire (P+N) un module



IEC 60269-1:2007+A1
HD 60269-2:2010



PORTE-FUSIBLES CYLINDRIQUES ZRM

REFERENCES

UNIPOLAIRE

Article	Code	Embal.	In (A)	Caractéristiques
Porte-fusibles 8x31 F/CARRIL ZRM-00	0111700	10	20	Taille fusible 8x31
Porte-fusibles 10x38 F/CARRIL ZRM-0*	0111701	10	32	Taille fusible 10x38
Porte-fusibles 10x38 F/CARRIL ZRM-0 C/I* **	0111713	10	32	Taille fusible 10x38
Porte-fusibles 14x51 F/CARRIL ZRM-1*	0111702	6	63	Taille fusible 14x51
Porte-fusibles 22x58 F/CARRIL ZRM-2*	0111703	6	125	Taille fusible 22x58

BIPOLAIRE

Article	Code	Embal.	In (A)	Caractéristiques
Porte-fusibles 8x31 F/CARRIL 2-ZRM-00	0111704	6	20	Taille fusible 8x31
Porte-fusibles 10x38 F/CARRIL 2-ZRM-0*	0111705	6	32	Taille fusible 10x38
Porte-fusibles 10x38 F/CARRIL PN ZRM-0 *** <i>Bipolaire (P+N) un module</i>	0111724	12	32	Taille fusible 10x38
Porte-fusibles 14x51 F/CARRIL 2-ZRM-1*	0111706	3	63	Taille fusible 14x51
Porte-fusibles 22x58 F/CARRIL 2-ZRM-2*	0111707	3	125	Taille fusible 22x58

TRIPOLAIRE

Article	Code	Embal.	In (A)	Caractéristiques
Porte-fusibles 8x31 F/CARRIL 3-ZRM-00	0111708	4	20	Taille fusible 8x31
Porte-fusibles 10x38 F/CARRIL 3-ZRM-0*	0111709	4	32	Taille fusible 10x38
Porte-fusibles 14x51 F/CARRIL 3-ZRM-1*	0111710	2	63	Taille fusible 14x51
Porte-fusibles 22x58 F/CARRIL 3-ZRM-2*	0111711	2	125	Taille fusible 22x58

* Certification TÜV

** Avec indicateur de fusion

*** Bipolaire (Ph+N) en un sel module (module 18 mm)

PORTE-FUSIBLES CYLINDRIQUES ZRM

TETRAPOLAIRE


Article	Code	Embal.	In (A)	Caractéristiques
Porte-fusibles 8x31 F/CARRIL 4-ZRM-00	0111717	1	20	Taille fusible 8x31
Porte-fusibles 10x38 F/CARRIL 4-ZRM-0*	0111718	1	32	Taille fusible 10x38
Porte-fusibles 14x51 F/CARRIL 4-ZRM-1*	0111719	1	63	Taille fusible 14x51
Porte-fusibles 22x58 F/CARRIL 4-ZRM-2*	0111716	1	125	Taille fusible 22x58

* Certification TÜV


** Avec indicateur de fusion

DIMENSIONS (mm)

Taille 00

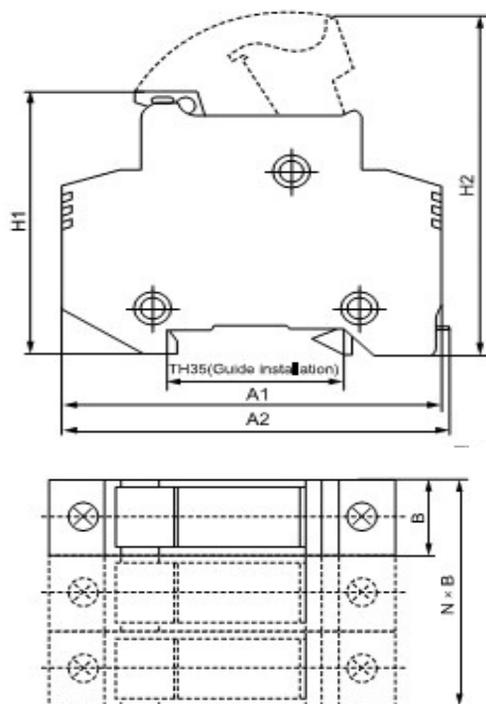

Taille 2

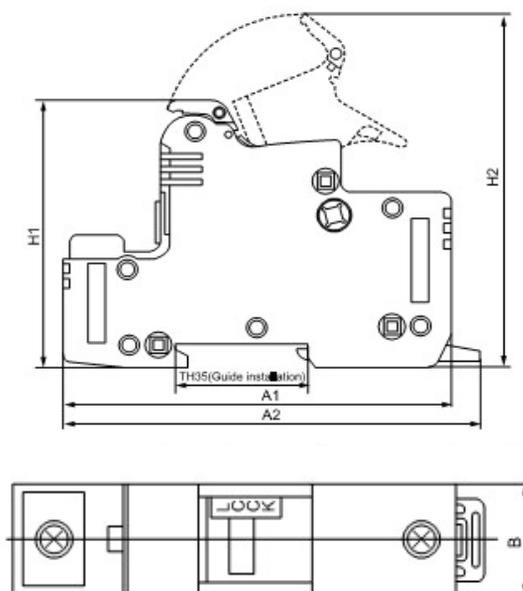


Taille	A1	A2	B	H1	H2	Poids (gr)
00	77	78	18	62	81	56
2	126	134	36	78	104	182


PORTE-FUSIBLES CYLINDRIQUES ZRM

DIMENSIONS (mm)

Taille 0

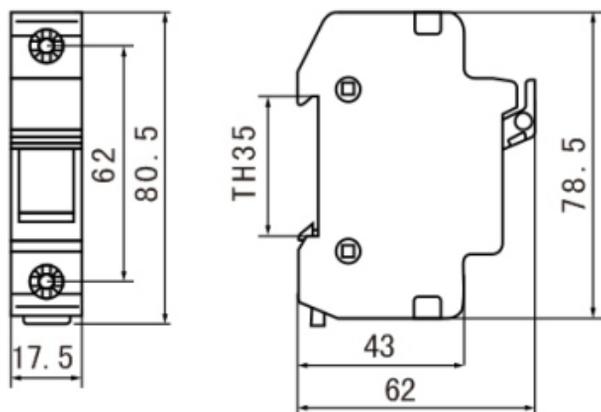

Taille 1

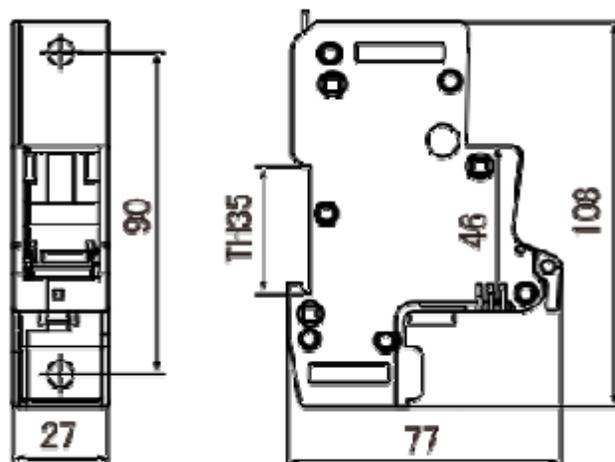

Taille 0

Bipolaire (P+N) un module (18mm)

