




DESCRIPCIÓN

El CMP-MULTI-WIFI es un medidor y protector multifunción WiFi para montaje en carril DIN. Permite la lectura en tiempo real de parámetros eléctricos como tensión, corriente, potencia y energía, así como funciones de protección – fugas tierra incluido y totalmente configurable- así como control desde aplicación móvil. Su conectividad inalámbrica o reconexión automática personalizable, facilita la monitorización remota y la configuración del equipo en instalaciones residenciales y terciarias.

COMPATIBLE CON

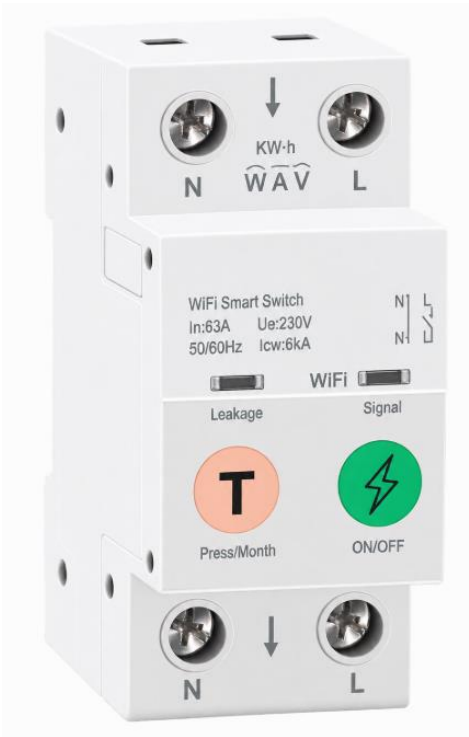

Tuya Smart



Smart Life

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Control por APP

Programación horaria

Monitorización de consumo/ tensión/ corriente

Protección sobretensión

Protección contra sobre temperatura

Protección subtensión

Protección sobrecorriente

Aviso mediante notificación móvil

Rearme automático y configurable


Protección Fugas tierra

PARÁMETROS TÉCNICOS

Nombre del producto:	Medidor y protector multifunción WiFi
Referencia:	CID-MULTI-WIFI
Código:	0119117
Tensión nominal:	AC 220V / 110V
Rango de tensión soportada:	AC 80V - 300V
Red inalámbrica:	Tuya / Smart Life
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Rango de sobretensión:	270 - 300V
Rango de subtensión:	75 - 110V
Rango de energía eléctrica:	0 - 99999 kWh
Ajustes programados	15 conjuntos de ajustes temporizados
Dimensiones del producto:	36 × 85 × 65 mm
Ajuste de corriente:	1 - 63A
Tensión de aislamiento:	400V
Grado de protección:	IP30
Ajuste de fuga:	10-99 mA
Rango de temperatura:	-40°C a 150°C
Altitud:	≤ 2000 m
Humedad:	<50% a 40°C (sin condensación)
Vida eléctrica:	10000 maniobras
Ajuste de sobrepotencia:	15 kW

MONITORIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Compatible con aplicaciones móviles para monitorización, lectura de parámetros y configuración remota del equipo mediante conexión WiFi/Bluetooth.

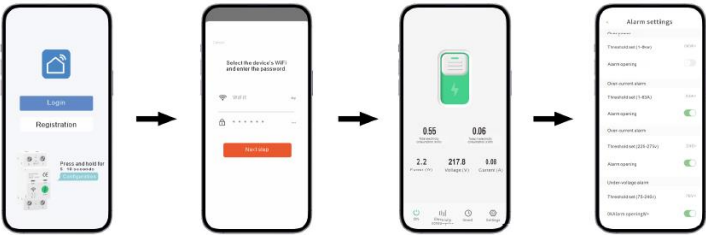

DIMENSIONES Y CONEXIÓN

