



EG000017


EC001506

Medidor de energía inteligente compatible con microinversores

Medidor de energía inteligente compatible con nuestra gama de microinversores. Tiene comunicación WIFI que permite la monitorización del consumo y la energía en tiempo real a través de aplicación móvil. Ideal para instalaciones fotovoltaicas y sistemas de autoconsumo.

CARACTERÍSTICAS


- ✓ Relé integrado, admite interruptor ON/OFF localmente/remotamente
- ✓ Funciones de protección en caso de sobretensión subtensión, sobrecorriente, sobrecarga.
- ✓ Módulo de comunicación integrado, WIFI.
- ✓ APP Solarman disponible
- ✓ Sección para conexión de cables hasta 10 mm²

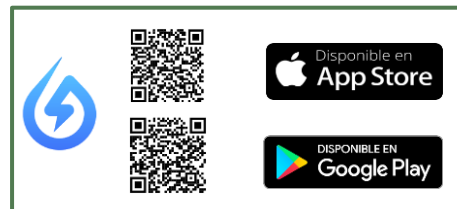

DATOS TÉCNICOS


Tensión nominal	3 x 230 / 400 V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Precisión energía activa	±1%
Precisión energía reactiva	±2%
Conectividad inalámbrica	WiFi IEE 802,11 b/g/n/ax (2.4GHZ)
Conectividad adicional	Bluetooth BLE 2,4 GHz
Tipo de instalación	Carril DIN
Temperatura de trabajo	-20°C a +50°C
Indicadores LED	Alimentación y estado de red
Configuración	Mediante app móvil
Restablecimiento	Botón Reset (10 s)
Aplicaciones compatibles	SOLARMAN Smart / Energy Ease
Funciones	Monitorización, lectura y control remoto
Conexiones a red	WLAN

ESQUEMA DE CONEXIÓN

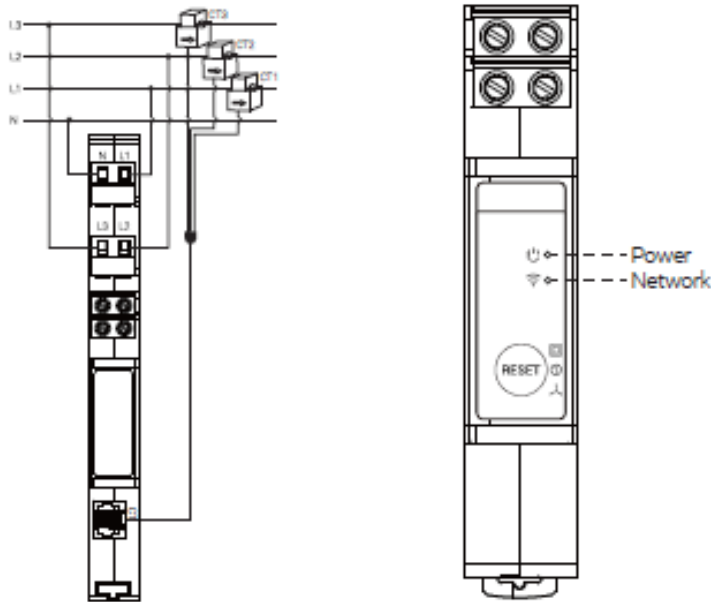

APP SOLARMAN:

Gracias a la aplicación SolarMAN, disponible en Google Play y en la App Store y compatible con nuestros inversores, se puede conocer la producción de nuestra instalación de autoconsumo así como el consumo de la misma.

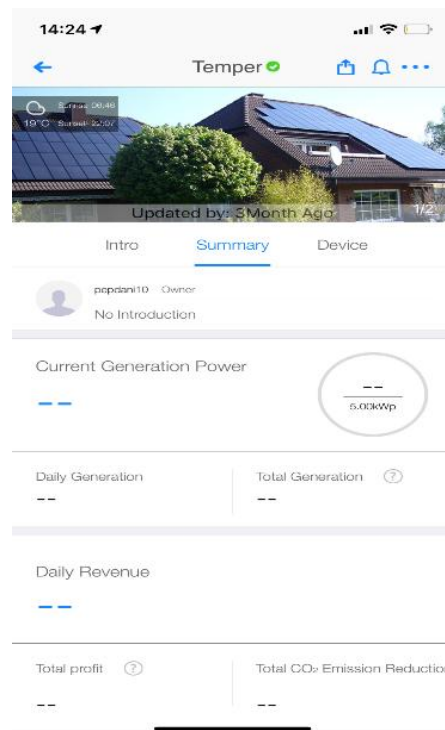

Visualización los consumos de la instalación y resumen de la potencia generada y exportada