



El KTFD-01 es un termostato digital para instalaciones Fancoil diseñado para cubrir la demanda en hoteles, hospitales, oficinas, etc. Permite el control de la climatización creando un ambiente ideal en cada momento, al mismo tiempo que permite alcanzar grandes ahorros energéticos gracias a sus distintivas características.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Termostato Fancoil digital
- ✓ Válido para calefacción/aire acondicionado
- ✓ Montaje en superficie en pared
- ✓ Válido para instalaciones a 2 y/o 4 tubos
- ✓ 3 velocidades de ventilador: alta/media/baja
- ✓ Selector on/off y frío/calor
- ✓ Contacto ventana y tarjetero de habitación
- ✓ Modo de ahorro de energía
- ✓ Posibilidad de conexión de sonda externa de temperatura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	100-240 Vac, 50-60 Hz
Poder de corte (calor/frío)	1(0.5) A
Poder de corte (ventilador)	8(0.5) A
Tipo de instalación	2/4 tubos
Rango de ajuste de temperatura	5°C a 35°C
Intervalos de ajuste	0.5°C
Grado de protección	IP21

OTRAS CARACTERÍSTICAS


Para poder controlar la climatización de la zona y conseguir grandes ahorros energéticos el KTFD-01 dispone de las siguientes funcionalidades:

Contacto ventana: En caso de que la ventana esté abierta el funcionamiento del termostato se detiene provocando el cierre de las válvulas, regresa a su funcionamiento normal cuando la ventana se cierra.

Tarjeta de habitación o tarjetero: Permite el control de la climatización solo cuando el usuario está en la habitación. Para poder controlar el termostato y que los mandos no estén bloqueados es necesario tener insertada la tarjeta en el tarjetero.

Modo ahorro de energía: Es ideal para el control del consumo durante las hora de sueño, reduce o aumenta la temperatura hasta 3°C (según el modo calor o frío), transcurridas ocho horas la temperatura inicial se restablece.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

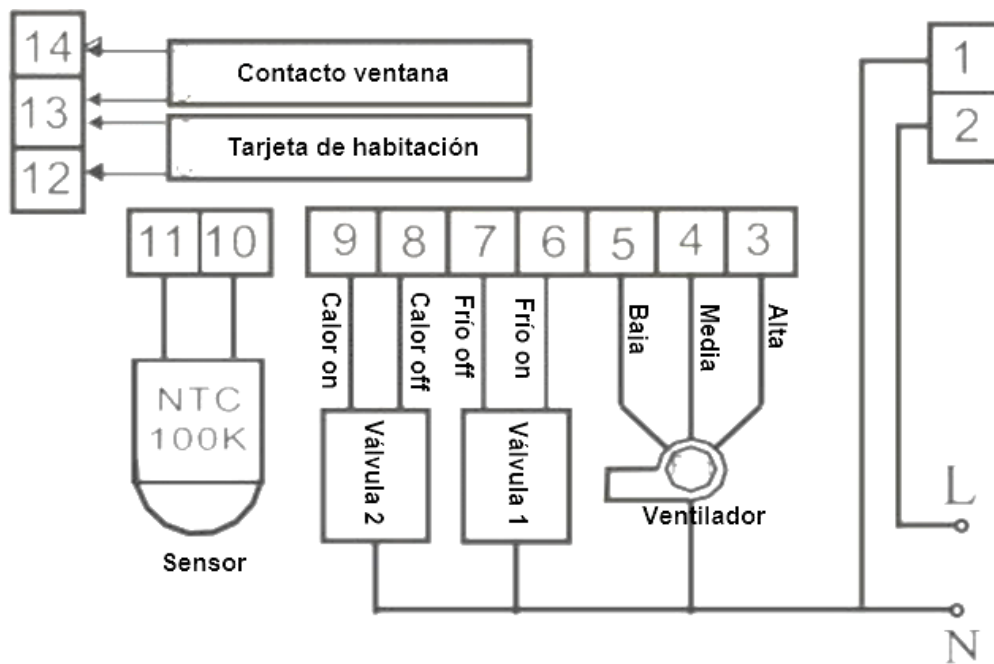

DIMENSIONES (mm)

